arcoPlus® 613

Panel modular de policarbonato celular PROTEGIDO U.V. para cerramientos aislantes translúcidos

arcoPlus®613 es un sistema modular utilizado en el ramo de la construcción civil e industrial, para nuevas edificaciones, rehabilitaciones y mantenimiento de edificios, compuesto por paneles de policarbonato coextruido de triple pared con estructura en "N", de 10mm de espesor, con ensamblaje macho-hembra.

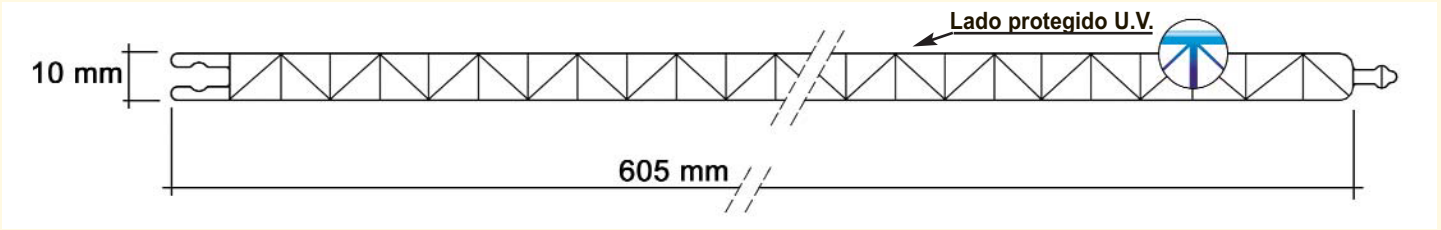

DEFINICIÓN

Cerramiento realizado con paneles modulares de policarbonato alveolar coextruido con protección externa contra los rayos U.V., espesor 10mm. Coeficiente de transmisión térmica K=2,7 W/m²K, con cámaras de aire en el interior del panel (mínimo 2).

FACILIDAD Y ECONOMÍA DE COLOCACIÓN

El diseño de triple pared con ensamblaje macho-hembra y 10mm de espesor, además de proporcionar al panel una notable resistencia a la flexión, permite en la mayoría de los casos, instalar los paneles sin tener que utilizar montantes, eliminando de esta manera, la dispersión de calor producida por los puentes térmicos debidos a las estructuras complementarias. Los paneles pueden ser suministrados sin protección U.V. (velario®613).

COLOR	cód. arcoPlus® 613
Cristal satinado	2141/5028
Opal satinado	2141/5015

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN	
Espesor	10 mm
Estructura	Triple pared
Ancho útil módulo	605 mm
Longitud panel	Sin límites

CARACTERÍSTICAS		
Transmitancia térmica	2,3 Kcal/hm²°C -	2,7 W/m² K
Dilatación térmica lineal	6,5 x 10⁻⁵ m/m°C -	(0,065mm/m°C)
Temperatura de empleo	-40°C +120 °C	
Protección contra rayos U.V.	COEXTRUSIÓN	
Reacción al fuego	CLASE 1 (Italia)	
Color	**Transmisión de la luz**	**Factor solar**
Cristal satinado	76%	76%
Opal satinado	58%	65%

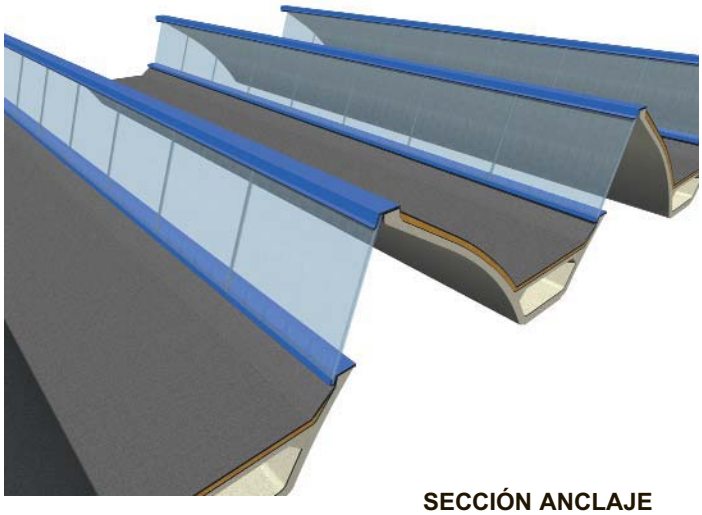

SECCIÓN ANCLAJE

"LOS PUNTOS PRINCIPALES"

- **FACILIDAD Y ECONOMÍA DE COLOCACIÓN**
- **AUTOPORTANTE**
- **TRANSMISIÓN DE LA LUZ**
- **FACTOR SOLAR**
- **RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V. Y AL GRANIZO**
- **AISLAMIENTO TERMICO**

(consultar apartado *"propiedades generales del producto"* pag.6/7)

Cierre de alveolos
Termosoldadura cód. 4226
Colocación de cinta ciega cód. 4225

Los valores indicados a continuación se refieren al producto instalado según las prescripciones descritas en el manual técnico.

DISTANCIAS ACONSEJADAS para dos apoyos

Gracias a la tabla siguiente se pueden individualizar la distancia de los apoyos.

	DISTANCIAS APOYOS
Carga 80 (daN/mq)	1000 mm
Falso techo	1.200 ÷ 1.400 mm